




Dimensões [mm]

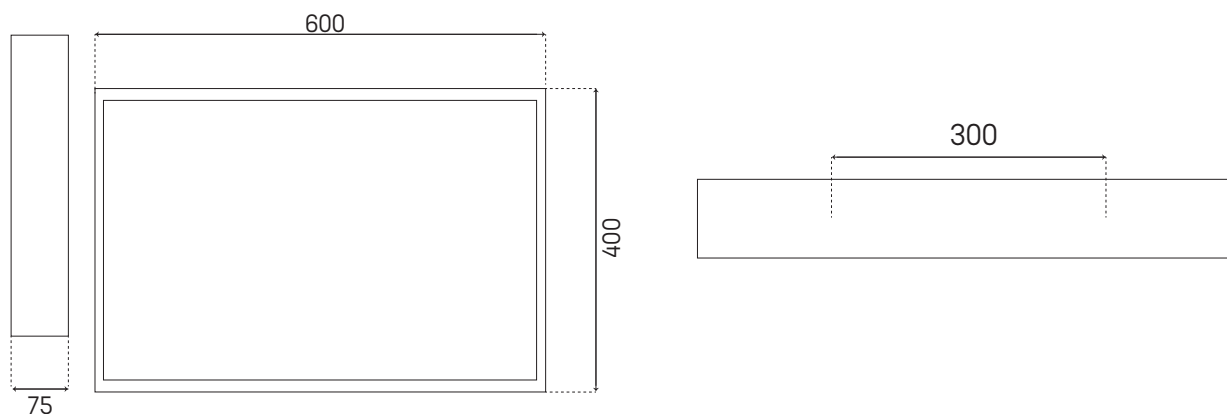

Montagem

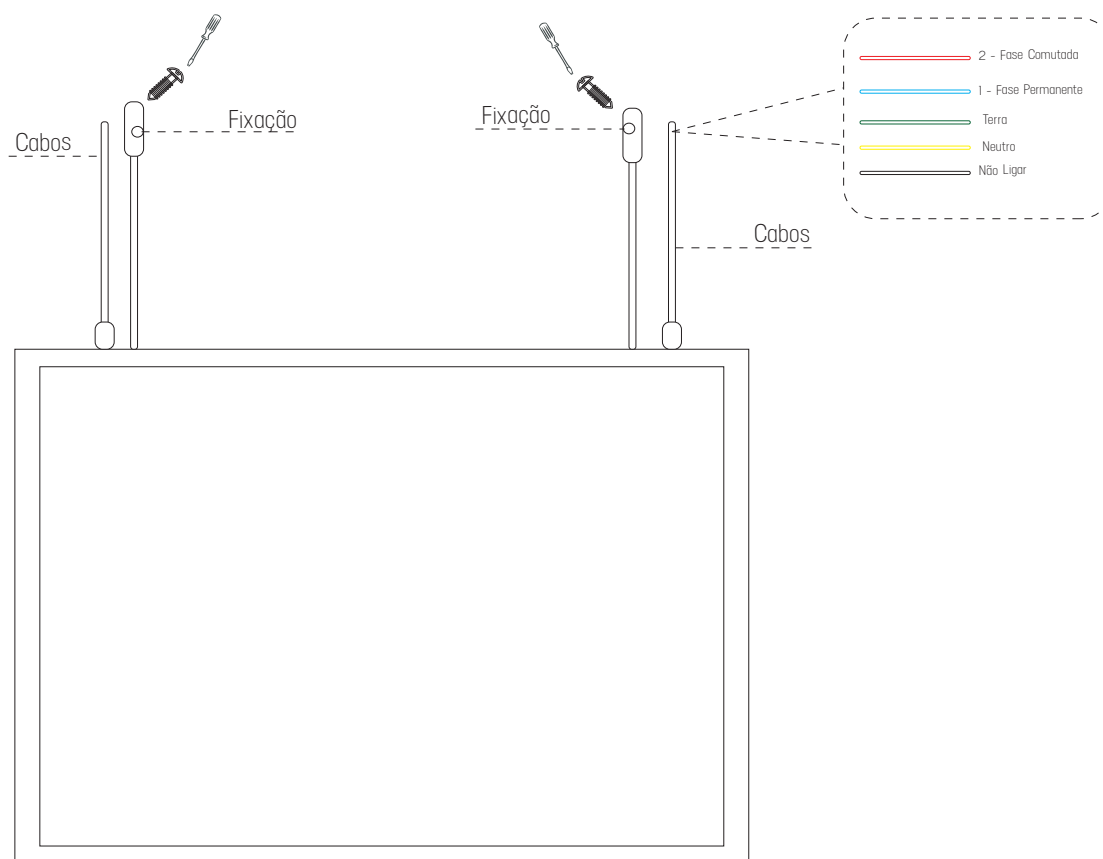

Ligações

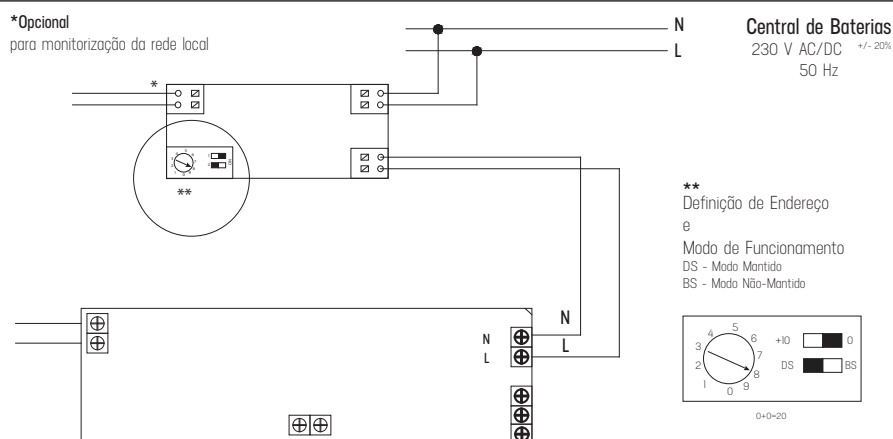

Manutenção

Em todos os dias em que o estabelecimento esteja franqueado ao público e antes da admissão deste, deve ser verificado o funcionamento da iluminação de segurança. Para além da verificação e da manutenção comuns a todos os equipamentos e instalações eléctricas, as instalações de segurança devem ser alvo de verificações e de ensaios periódicos, acompanhados do seu devido registo.

Semanalmente:

verificação da passagem ao estado de "emergência" provocando o acendimento de todas as lâmpadas / LEDs, a verificação do funcionamento deve ser limitada ao tempo estritamente necessário para o controlo visual.

Trimestralmente:

verificação do estado de carga dos acumuladores, assim como do estado das lâmpadas/leds. Colocando os blocos autónomos em estado de "emergência" durante o tempo correspondente à sua autonomia estipulada e verificando que, no final desse período, o fluxo luminoso das lâmpadas é adequado à função que pretende cumprir.

Esta verificação deve ser feita em período de inactividade dos estabelecimentos, de forma a que no período de actividade, a instalação de iluminação de segurança possua a autonomia prevista.

Garantia

A **CREATECH, S.A.** oferece uma garantia voluntária de 24 meses contra defeitos de fabrico a partir da data da aquisição. Nestas condições é garantida a reparação do produto e/ou a eventual substituição integral ou dos componentes defeituosos sem qualquer encargo para o cliente, desde que estejam reunidas todas as condições seguintes:

- 1 - O produto não tenha sido indevidamente utilizado ou manuseado.
- 2 - Não tenha sido tentada e/ou efetuada qualquer reparação por pessoal exterior à **CREATECH, S.A.**
- 3 - O produto para reparar seja entregue nas instalações da **CREATECH, S.A.**

Reciclagem

Em Portugal, o Decreto-Lei no 230/2004, de 10 de Dezembro, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE)

Produtor **SIRPEEE: PT002319**

Em Portugal, o Decreto-Lei no 6/2009, de 6 de Janeiro, confere o regime de colocação no mercado de pilhas e acumuladores, bem como um regime de recolha, tratamento, reciclagem e eliminação dos resíduos resultantes da inutilização das pilhas e acumuladores.

Produtor **P&A : PTP00549**



Caraterísticas

Alimentação: AC 230V

Funcionamento: Mantida / Não Mantida

Modo de Comando: Telecomando

Monitorização: N/A

Consumo estado normal: 43 W

Tipo de Bateria: Ni-cd

Tensão Bateria: 3.6V

Corrente Bateria: 1.5Ah

Autonomia: 1:30h

Peso: ----

Dimensões [caixa]: ----

Acessórios

Não disponíveis para este modelo

Normas e Regulamentos

EN 60598 Luminárias. Regras gerais e ensaios

EN 60598-2-22 Requisitos Particulares - Luminárias para iluminação de emergência

R.T.I.E.B.T. - Regras Técnicas para Instalações Eléctricas de Baixa Tensão