




## Descrição

Luminária de Sinalização de Emergência - Saliente - Branco com IP 42 e classe II de isolamento, constituída por corpo de policarbonato, auto extingüível e resistente ao teste "Glow Wire Test" a 850 graus.

Equipada com módulo endereçável de comando e monitorização para sistemas de alimentação centralizados.

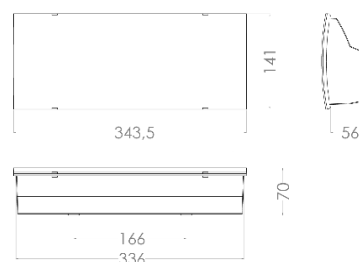

## Principais Características

- Funcionamento Permanente, Não Permanente ou Comutado
- Módulo de monitorização endereçável (1-20)
- Informação de estado, e comando a partir da fonte central.
- Possibilidade de monitorização à rede local.

## Dados Técnicos

Alimentação	110-230Vac/dc
	50-60Hz
Fonte Luz	Led
Temperatura de cor	6500°K
Consumo	4.76
Temperatura de Func.	+5 a 45°c
Funcionamento	Mantido / Não Mantido
Autonomia	N/A
Bateria	N/A
Fluxo em modo Normal	200lm
Fluxo em modo EMERG.	200lm
Índice de proteção (IP)	42
Índice de proteção (IK)	07

## Esquema ligações

