

FLX

FLX118




## Descrição

Luminária de Iluminação de Emergência - Saliente - IP66 / IK08 e classe I de isolamento, constituída por corpo de Alumínio, Cinzento, RAL7000.

Vidro difusor em Borosilicato.

Fornecido com 2 Entradas M20 e acessórios de montagem à parede.

Alimentação - 230Vac 50/60Hz

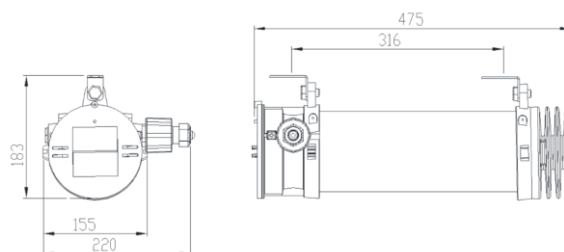

## Principais Características

- Zonas de risco : 1, 2, 21, 22
- Funcionamento Permanente, Não Permanente ou Comutado
- Autoteste integrado
- IP66 Categoria 1
- Temperatura de Funcionamento -20°C a +40°C
- Categoria : II 2GD
- Certificado EXA 15 ATEX 0050X / CE – 0722
- **Marcação de proteção à explosão**      *Ex tb IIIC T80°C Db*

*Ex d e IIC T6 Gb*

## Dados Técnicos

Alimentação	230Vac 50-60Hz
Fonte Luz	LED
Temperatura de cor	6500°K
Potência	2x1.2W
Fator de Potência	0.99
Temperatura de Func.	+5 a 45°c
Funcionamento	Mantido / Não Mantido
Autonomia	3H
Bateria	Ni-cd
Fluxo em modo Normal	200lm
Fluxo em modo EMERG.	200 lm
Índice de proteção (IP)	66

## Opções de montagem

