




Descrição

Luminária de Emergência - Saliente - Branco com IP 65 e classe II de isolamento, constituída por corpo de policarbonato, auto extingüível e resistente ao teste "Glow Wire Test" a 850 graus.

Alimentação em AC (110-230V) ou DC (90-230V)

Equipada com módulo de monitorização e comando

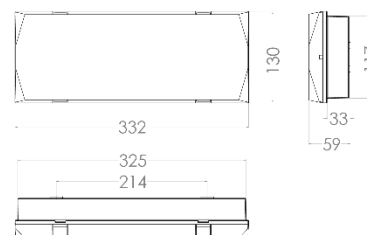

Principais Características

- Slave
- Funcionamento Permanente, Não Permanente ou Comutado
- Comunicação com Fonte Central de Segurança
- Endereçamento 1-20 por "deep switch" módulo interno

Dados Técnicos

Alimentação	110-230Vac/dc 50-60Hz
Fonte Luz	LED
Temperatura de cor	6500°K
Consumo	4.1
Fator de Potência	0.86
Rendimento	--
Temperatura de Func.	+5 a 45°c
Funcionamento	Slave
Autonomia	--
Bateria	--
Fluxo em modo Normal	200lm
Fluxo em modo EMERG.	200 lm
Índice de proteção (IP)	65
Índice de proteção (IK)	07

Esquema ligações

