




## Descrição

Luminária de Sinalização de Emergência - Saliente - Branco com IP 65 e classe II de isolamento, constituída por corpo de policarbonato, auto extingüível e resistente ao teste "Glow Wire Test" a 850 graus.

Equipada com módulo de comando e monitorização DALI.

Garantia de 100 % do fluxo de emergência no fim da autonomia

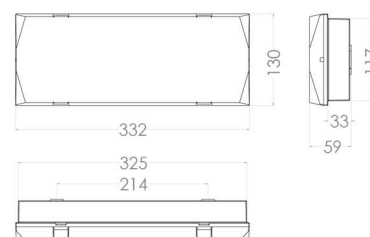

## Principais Características

- Funcionamento Permanente, Não Permanente ou Comutado
- Telecomando (compatível com soluções de mercado 5-20Vdc)
- Módulo de comando e monitorização DALI integrado
- Proteção à descarga profunda
- Gestão eletrónica de carga
- Conector de bateria com proteção de inversão de polaridade

## Dados Técnicos

Alimentação	110-230Vac/dc
	50-60Hz
Fonte Luz	LED
Temperatura de cor	6500°K
Consumo	3.7 / 4.79
Fator de Potência	0.65
Rendimento	
Temperatura de Func.	+5 a 45°c
Funcionamento	Mantida/Não Mantida
Autonomia	1H30
Bateria	Ni-cd 3.6V - ( > 1Ah )
Fluxo em modo Normal	200lm
Fluxo em modo EMERG.	120lm -
Índice de proteção (IP)	65
Índice de proteção (IK)	07

## Esquema ligações

