




Descrição

Luminária de Sinalização de Emergência - Saliente - Branco com IP 65 e classe II de isolamento, constituída por corpo de policarbonato, auto extingüível e resistente ao teste "Glow Wire Test" a 850 graus.

Alimentação em AC (110-230V) ou DC (90-230V)

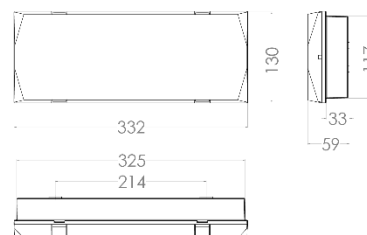

Principais Características

- Slave
- Funcionamento Permanente, Não Permanente ou Comutado
- Autoteste integrado
- Possibilidade de utilização associada a Telecomando
- Possibilidade de endereçamento/monitorização por módulo interno

Dados Técnicos

Alimentação	110-230Vac/dc
	50-60Hz
Fonte Luz	LED
Temperatura de cor	6500°K
Consumo	2.5
Fator de Potência	0.43
Rendimento	
Temperatura de Func.	+5 a 45°c
Funcionamento	Slave
Autonomia	
Bateria	
Fluxo em modo Normal	200lm
Fluxo em modo EMERG.	200 lm
Índice de proteção (IP)	65
Índice de proteção (IK)	07

Esquema ligações

