




Descrição

Luminária de Emergência - Saliente - com IP 65 e classe I de isolamento, constituída por corpo e difusor de policarbonato, auto extingüível e resistente ao teste "Glow Wire Test" a 850 graus. Interior metálico com tira led mais Kit emergência

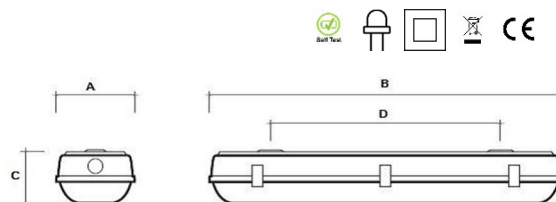

Principais Características

- Funcionamento Permanente, Não Permanente ou Comutado
- Telecomando (compatível com soluções de mercado 5-20Vdc)
- Autoteste integrado
- Proteção à descarga profunda
- Gestão eletrónica de carga
- Conector de bateria com proteção de inversão de polaridade

Dados Técnicos

Alimentação	110-230Vac/dc 50-60Hz
Fonte Luz	LED
Temperatura de cor	6500°K
Consumo	
Fator de Potência	
Rendimento	
Temperatura de Func.	+5 a 45°c
Funcionamento	
Autonomia	1H30
Bateria	Ni-cd 3.6V - 1Ah
Fluxo em modo Normal	
Fluxo em modo EMERG.	300 lm
Índice de proteção (IP)	
Índice de proteção (IK)	

Esquema ligações

Modo Não-Mantido

para modo não mantido ou **comutável**,
quebrar o canto assinalado na figura

